

DG 系列藍牙門禁控制器

	DG-360 ⁺	DG-365 ⁺	DG-800 ⁺	DG-160 ⁺
型號				
輸入電壓	12 ~24 VDC	12 ~24 VDC	12 VDC	12 VDC
藍芽模組	藍芽低功耗 4.2規格	藍芽低功耗 4.2規格	藍芽低功耗 4.2規格	藍芽低功耗 4.2規格
藍芽操作距離	50米 (164英尺)	50米 (164英尺)	50米 (164英尺)	50米 (164英尺)
環境溫度	+ 14° ~ 104°F (-10° ~ +40°C)	+ 14° ~ 104°F (-10° to +40°C)	+ 14° ~ 104°F (-10° to +40°C)	+ 14° ~ 104°F (-10° to +40°C)
管理者/使用者人數	1/200	1/200	1/200	1/200
開門模式	藍芽手機、EM感應卡(RFID)	藍芽手機、EM感應卡(RFID)	藍芽手機、EM感應卡(RFID)、密碼	藍芽手機、EM感應卡(RFID)、密碼
功能	<ul style="list-style-type: none"> ● 內建85 dB 防拆警報 ● 外出開關接點&警報輸出 ● 自動感應開門 ● 防尾隨功能 	<ul style="list-style-type: none"> ● 內建85 dB 防拆警報 ● 外出開關接點&警報輸出 ● 自動感應開門 ● 防尾隨功能 	<ul style="list-style-type: none"> ● 門逾時未關警報 (內建85 dB 蜂鳴器) ● 防拆感應警報 ● 外出開關接點&警報輸出 ● 自動感應開門 ● 背光鍵盤 	<ul style="list-style-type: none"> ● 門逾時未關警報 (內建85 dB 蜂鳴器) ● 防拆感應警報 ● 外出開關接點&警報輸出 ● 自動感應開門 ● 背光鍵盤
使用者管理 (APP功能)	<ul style="list-style-type: none"> ● 增加/刪除/瀏覽使用者資料 ● 設定使用者可以在某段日期內進入或進入次數 ● 修改使用者密碼 ● 追縱1,000筆進入紀錄 	<ul style="list-style-type: none"> ● 增加/刪除/瀏覽使用者資料 ● 設定使用者可以在某段日期內進入或進入次數 ● 修改使用者密碼 ● 追縱1,000筆進入紀錄 	<ul style="list-style-type: none"> ● 增加/刪除/瀏覽使用者資料 ● 設定使用者可以在某段日期內進入或進入次數 ● 修改使用者密碼 ● 追縱1,000筆進入紀錄 	<ul style="list-style-type: none"> ● 增加/刪除/瀏覽使用者資料 ● 設定使用者可以在某段日期內進入或進入次數 ● 修改使用者密碼 ● 追縱1,000筆進入紀錄
顏色/材質	黑色	鍍鉻外框	鍍鉻/鍍金	鍍金/鍍鉻
尺寸(mm)	86 x 86 x 20 (歐規)	120 x 76 x 21 (ANSI size)	123 x 79 x 21	150 x 44 x 24

註: 藍牙門禁控制器須搭配藍牙智慧手機使用。適用iOS和Android手機的E-ACCESS app。可自Apple App或Google Play商店免費下載。

Easi 系列藍牙門禁控制器


	Easiprox ⁺	Easiprox ⁺ Slim	E1196
型號			
輸入電壓	12 VDC	12 VDC	12 ~24 VDC
藍芽模組	藍芽低功耗 4.2規格	藍芽低功耗 4.2規格	藍芽低功耗 4.0規格
藍芽操作距離	50 米 (164 英尺)	50 米 (164 英尺)	50 米 (164英尺)
環境溫度	+ 14 ~ 104°F (-10° ~ +40°C)	+ 14 ~ 104°F (-10° ~ +40°C)	+ 14° ~ 104°F (-10° ~ +40°C)
管理者/使用者人數	1/200	1/200	1/196
開門模式	藍芽手機、EM 感應卡 (RFID)	藍芽手機、EM 感應卡 (RFID)	藍芽手機
功能	<ul style="list-style-type: none"> ● 門逾時未關警報 (內建85 dB 蜂鳴器) ● 防拆感應警報 ● 外出開關接點 & 警報輸出 ● 自動感應開門 	<ul style="list-style-type: none"> ● 門逾時未關警報 (內建85 dB 蜂鳴器) ● 防拆感應警報 ● 外出開關接點 & 警報輸出 ● 自動感應開門 	<ul style="list-style-type: none"> ● 門逾時未關警報 (內建 85 dB 蜂鳴器) ● 防尾隨功能 ● 外出開關接點 ● 自動感應開門
使用者管理 (APP功能)	<ul style="list-style-type: none"> ● 增加/刪除/瀏覽使用者資料 ● 設定使用者可以在某段日期內進入或進入次數 ● 修改使用者密碼 ● 追蹤1,000筆進入紀錄 	<ul style="list-style-type: none"> ● 增加/刪除/瀏覽使用者資料 ● 設定使用者可以在某段日期內進入或進入次數 ● 修改使用者密碼 ● 追蹤1,000筆進入紀錄 	<ul style="list-style-type: none"> ● 管制使用者進出時間和使用者資料
顏色/材質	藍色塑膠ABS	黑色塑膠ABS	黑色/白色塑膠ABS
尺寸(mm)	114 x 80 x 18 (美規)	88 x 44 x 23	114 x 69.5 x 30 (美規)

註: 藍牙門禁控制器須搭配藍牙智慧型手機使用。適用iOS和Android手機的E-ACCESS app，可自Apple App或是Google Play商店免費下載。

E-ACCESS

PBT/BTS系列藍牙外出開關

PBT/BTS系列藍牙外出開關，外觀設計美觀大方，利用手機藍牙功能或是按下外出開關按鈕解鎖。提供藍牙門禁管理App，方便管理使用者，和多種上鎖模式可選擇，亦可和門禁系統整合使用。

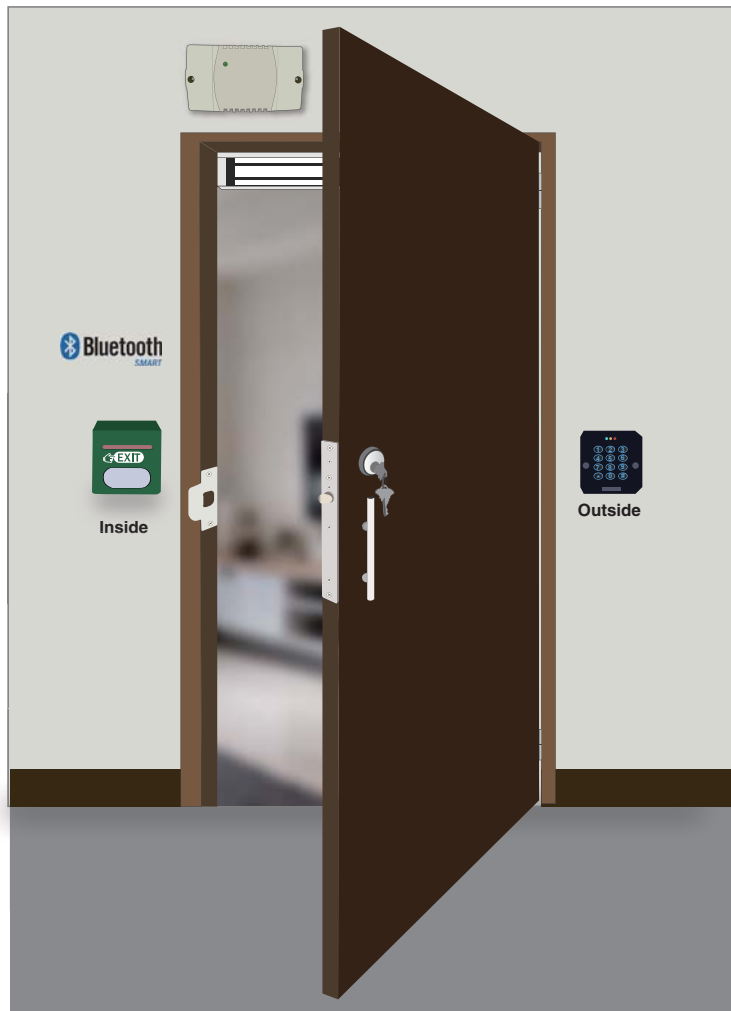

藍牙門禁外出開關

	PBT-100BT	BTS-586BT	PBT-500BT
型號			
顏色/材質	綠/白色塑膠外殼	不銹鋼面板和按鈕	不銹鋼面板和按鈕
尺寸 (mm)	86 X 86 X 38 (歐規)	114 x 70 (歐規)	86 x 86 (美規)
輸入電壓	12 ~ 24 VDC		
藍牙模組	藍芽低功耗 4.2規格		
操作距離	50 米 (164 英尺)		
管理者/使用人數	1/1000		
外出模式	藍牙手機、外出開關按鈕		
使用者管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 增加/刪除/瀏覽使用者資料 ● 設定使用者可以在某段日期內外出或外出次數 ● 修改使用者密碼 ● 外出追蹤紀錄1000則 		
功能優勢	<ul style="list-style-type: none"> ● 遠距離自動解鎖 ● 3種上鎖模式選擇 ● 還原/備份資料 		

密碼門禁控制器

單機型 DG系列

	DG-185	DG-187	DG-120	DG-130L	DG-200
型號					
產品描述	壓電式按鍵	壓電式按鍵 機身和控制板分離	美規尺寸	歐規尺寸	適於室外使用
工作電壓	12 ~ 24 VAC/DC	12 ~ 24 VAC/DC	12 ~ 24 VDC	12 ~ 24 VDC	12 ~ 24 VAC/DC
使用人數 (記憶密碼組數)	1000 + 10	1000 + 10	49 + 50	50	200 + 10
個人密碼長度	4 ~ 6	4 ~ 6	5	4	4 或 5
輸入接點	外出開關 門位訊號	外出開關 門位訊號 防拆警報	外出開關 門位訊號	外出開關	外出開關 門位訊號
輸出接點	2 繼電器	2 繼電器	2 繼電器	1 繼電器	2 繼電器
外殼材質	鋁合金	鋁合金	黑色ABS	藍色ABS	金屬
安裝方式	外露式	外露式	外露式/埋入式	外露式/埋入式	外露式
防破壞開關	光感應式	光感應式 防拆警報器接點	無	無	有
尺寸(mm)	155 x 44 x 10 (機體)	155 x 44 x 10 (機體) 69.5 x 60.3 x 6 (鍵盤)	114x 70 x 41 (外露式安裝)	87.3 x 87.3 x 45.2	167 x 128.5 x 111.5

密碼門禁控制器

單機型 DG 系列 (背光型)

	DG-750	DG-850TH	DG-195	DG-15LD	DG-25LD
型號					
產品描述	背光按鍵 機身和控制板分離	觸控式背光面板 防電磁干擾設計	觸控式背光面板	背光按鍵	背光按鍵
工作電壓	12~24 VAC/DC	12 VDC	12 ~ 24 VAC/DC	12 ~ 24 VDC	12 ~ 24 VDC
使用人數 (記憶密碼組數)	1000 + 10	20 + 1	99	20 + 1	49 + 50
個人密碼長度	4 ~ 6	4 或 5	4 ~ 8	4 或 5	5
輸入接點	2組外出開關 1組門位偵側 1組防拆警報	外出開關 門位訊號	外出開關	外出開關 門位訊號	外出開關 門位訊號
輸出接點	2 繼電器	2組 SSR (MOSFET 繼電器)	1 繼電器 1 輔助接點	2 繼電器	2 繼電器
外殼材質	鋅合金表面鍍鉻	鋅合金 表面鍍金或鍍鉻	不銹鋼外框	鋁合金	不銹鋼
安裝方式	外露式	外露式	埋入式	外露式	外露式
防破壞開關	防拆警報器接點	無	有	無	無
尺寸(mm)	122.8 x 78.5 x 22.8	120 x 76 x 21	134 x 90 x 42	123 x 77 x 64	116 x 80 x 76

感應門禁控制器

單機型 DG 系列 (鋁合金外殼)

	DG-800	DG-160
型號		
工作電壓	12 ~ 24 VAC/DC	12 ~ 24 VAC/DC
使用人數	1000 + 10	1000 + 10
開門模式	感應卡/密碼(4碼)	感應卡/密碼(4碼)
Wiegand 輸出	—	—
外殼材質	鋁合金	鋁合金
背光按鍵	有	有
安裝方式	外露式	外露式窄型
感應頻率	125 KHz	125 KHz
感應距離 (cm)	5	5
防破壞設計	防破壞開關	防破壞開關
尺寸 (mm)	120 x 76 x 20.5	151.5 x 44 x 24

感應門禁控制器

單機型分離式DG 系列

型號	DG-350*	DG-700	DG-760	DG-770TP
產品描述	背光按鍵	背光按鍵	背光按鍵	背光鍵盤 紅色LED燈商標顯示
工作電壓	12~24 VAC/DC	12~24 VAC/DC	12 ~ 24 VAC/DC	12 ~ 24 VAC/DC
使用人數	1000 + 10	1000 + 10	1000 + 10	1000 + 10
開門模式 (記憶密碼組數)	感應卡/密碼(4或5或6碼)	感應卡/密碼(4或5或6碼)	感應卡/密碼(4或5或6碼)	感應卡/密碼(4或5或6碼)
輸入接點	2組外出開關 1組門位偵側 1組防拆警報	2組外出開關 1組門位偵側 1組防拆警報	2組外出開關 1組門位偵側 1組防拆警報	2組外出開關 1組門位偵側 1組防拆警報
輸出接點	3 繼電器	3 繼電器	3 繼電器	3 繼電器
外殼材質	不鏽鋼面板 塑膠/不鏽鋼外露盒	鋅合金 表面鍍鉻或鍍金	鋅合金 表面鍍鉻或鍍金	鋅合金 表面鍍鉻或鍍金
安裝方式	埋入/外露式	外露式	外露式窄型	外露式
感應頻率	125 KHz	125 KHz	125 KHz	125 KHz
感應距離 (cm)	3	3	3	3
防破壞設計	防拆警示器接點	防拆警示器接點	防拆警示器接點	防拆警示器接點
尺寸 (mm)	122.8 x 78.5 x 22.5	122.8 x 78.5 x 22.5	151.5 x 45 x 22.7	120 x 76 x 21

註: DG-350 包含型號DG-350A(不鏽鋼外露盒)、DG-350B(斜面塑膠外露盒)、DG-350C(平面塑膠外露盒)

感應門禁控制器

	單機型DG系列		單機型EASIPROX系列	
型號	DG-600-E 	DG-300 	DG-120R 	EASIPROX-980-40 
產品描述	感應讀卡機含密碼輸入功能 26/44 bit Wiegand 輸出	背光型感應讀卡機 含密碼輸入功能	感應讀卡機	感應讀卡機
工作電壓	8.5 ~ 16 VDC	12 ~ 24 VAC/DC	12 VAC/DC	12 VAC/DC
使用人數 (記憶卡片容量)	600	1000 + 10	2000	2000
開門模式	感應卡/密碼 (5碼)	感應卡/密碼(4碼)	感應卡	感應卡
輸入接點	外出開關、門位偵測、外部輔助讀卡機	2組外出開關 1組門位偵測	1 組外出開關	1 組外出開關
輸出接點	2 繼電器	2 繼電器	1 繼電器	1 繼電器
感應頻率	125 KHz	125 KHz	125 KHz	125 KHz
感應距離 (cm)	10	10	10-15	10-15
防破壞設計	防破壞開關	防破壞開關	無	無
外殼材質	黑色/白色 塑膠ABS	黑色塑膠ABS	藍色塑膠ABS	黑色塑膠ABS
尺寸 (mm)	127.5 x 70 x 35.5	117.5 x 77.5 x 23.5	114 x 70 x 41 (美規)	114 x 69.5 x 18 (美規)

連線型/單機型門禁控制器

多功能門禁控制主機	
型號	ST-640E
	
工作電壓	12 VDC
使用人數(記憶容量)	1000 密碼/感應卡
個人密碼長度	4
開門模式	刷卡、刷卡或密碼、刷卡和密碼
功能	搭配保全主機·燈號可與保全主機同步; 搭配讀頭可做一進一出管制; 偵測當機自動回復
輸入&輸出接點	外出開關和門位開關接點; 警報輸出(反脅迫、開門逾時、強行入侵)
Wiegand 輸出	26 或 34 bit
感應頻率	125 KHz
感應範圍	10 to 15 cm
環境溫度	23°F ~ 140°F (-5°C ~ 60°C)
相對濕度	5% ~ 95% Non-condensing
安裝方式	外露式/埋入式
尺寸 (mm)	114X 70 X 41 (外露式安裝)
應用軟體	附管理系統軟體

選配件			
125 KHz 感應讀卡機			
型號	GEMPROX-630EMKP		
			
產品描述	Wiegand 26/34 bit 輸出		
窄型感應讀卡機			
型號	GEMPROX-26M	GEMPROX-E	716-40
			
產品描述	感應頻率13.56 MHz Wiegand 26 bit 輸出	感應頻率125 KHz Wiegand 26 bit 輸出	感應頻率13.56 MHz Wiegand 26/34/44 bit 輸出
RS485 轉換器			
型號	485-TO-USB	485-TO-TCP/IP	
			
產品描述	RS485 轉 USB 轉換	RS485 轉 TCP/IP 轉換器	

讀卡機配件

感應卡片

	CCTR-INLAY	CCTR00-KEYPROX	CCTR00-CHN105	CCTR00-OF-105	CCTR00-CNPSLD	CCTR-MF-MUL-086	CMS-14
型號							
產品描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 感應碟型卡片 ● 125 KHZ ● 直徑22, 29 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ● 感應卡片 ● 125 KHz ● ABA 6H/8D 	<ul style="list-style-type: none"> ● 感應卡片 ● 125 KHz ● ABA 8H/10D 	<ul style="list-style-type: none"> ● 感應卡片 ● 125 KHz ● ABA 6H/7D 	<ul style="list-style-type: none"> ● 感應卡片 ● 125 KHz ● ABA 8H/10D 	<ul style="list-style-type: none"> ● 感應卡片 ● 13.56 MHz ● ABA 8H/10D 	<ul style="list-style-type: none"> ● 感應卡片 ● 125 KHz / 13.56 MHz ● ABA 8H/10D

125 KHZ 感應磁扣

	KT-12-BT	KT-13-BL	KT-15EM	KT-16	KT-17	KT-21	KT-22	KT-23BA
型號								
產品描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 塑膠材質 ● ABA 8H/8D 	<ul style="list-style-type: none"> ● 塑膠材質 ● ABA 8H/10D 	<ul style="list-style-type: none"> ● 塑膠材質 ● ABA 8H/10D 	<ul style="list-style-type: none"> ● 塑膠材質 ● ABA 8H/10D 	<ul style="list-style-type: none"> ● 塑膠材質 ● ABA 6H/8D 	<ul style="list-style-type: none"> ● 皮革材質 	<ul style="list-style-type: none"> ● 皮革材質 	<ul style="list-style-type: none"> ● 皮革材質 ● ABA 8H/10D