

GK1270陰極鎖是專為配合美規防火門平推鎖而設計，適用於外露式安裝。「斷電開門」或是「送電開門」操作方式可以自行設定。


● 規格

- 工作電壓:12/24 VDC
- 消耗電流(在20°C環境):
540mA/12VDC ; 270mA/24VDC
- 操作溫度範圍: -10~45°C
- 門位狀態接點最大承受功率: 0.3A/125VAC
- 電磁閥壽命測試:25萬次
- 鎖舌受口抗壓測試: 1100磅(靜態加壓)
- 開門模式: 可調「斷電開門」或「送電開門」
- 材質:金屬烤漆
- 淨重: 752g

● 保固服務與聲明

在非人為因素之下所造成的產品問題，本公司此系列產品提供三年的保固服務。本公司對於本產品規格保有修改之權利，對於型錄內容有所更正時，我們不另行通知。

● 安裝示意圖

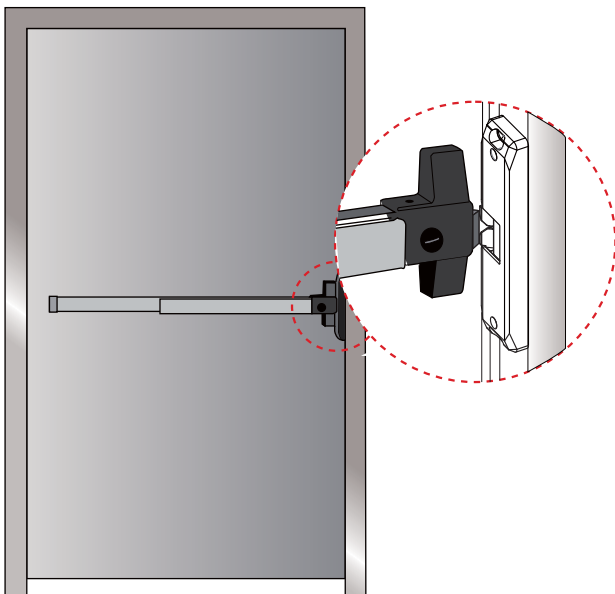

● 尺寸 單位:mm

