

選配件


MCS-3H-KB02

微波自動門感應器

產品特色



- 偵測區域寬廣
- 方便安裝
- 可調整感應器感和偵測範圍
- 外殼LED指示燈

尺寸圖

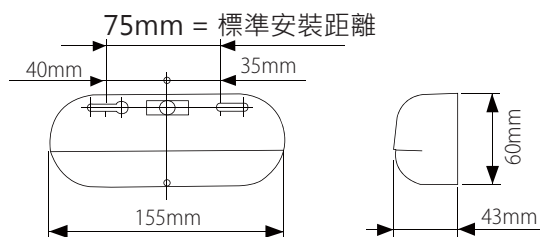

偵測區域調整

安裝高度2.2m 和敏感度設定為“高”

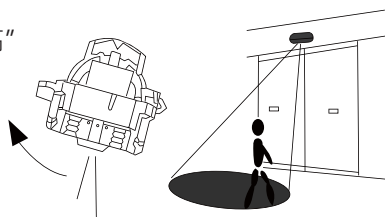

規格

安裝高度	4.0 [m] (13.15 [ft]) Max
電源供應	AC/DC 12 to 24 [V] ±10% 50/60Hz
耗電量	< 2W (VA)
偵測方法	多普勒法(動態檢知)
傳輸頻率	24.20 [GHz]
開門延遲時間	約0.5 秒
輸出	C型繼電器DC50V 0.1A 承受功率
環境溫度	-20 to +60 [Deg.C] ,(-4 to 140 Deg.F)
使用濕度	80%以下
角度調整	縱深範圍: +15° ~ +51°(最大54°) 橫向範圍設定: 左15°(最大30°) / 右15°(最大30°)
重量	約110g (0.24 lbs)